



Die erste und Letzte Befestigungsbohrung (Maß L) ist nicht definiert und ergibt sich aus der Bearbeitung

Wandbefestigung

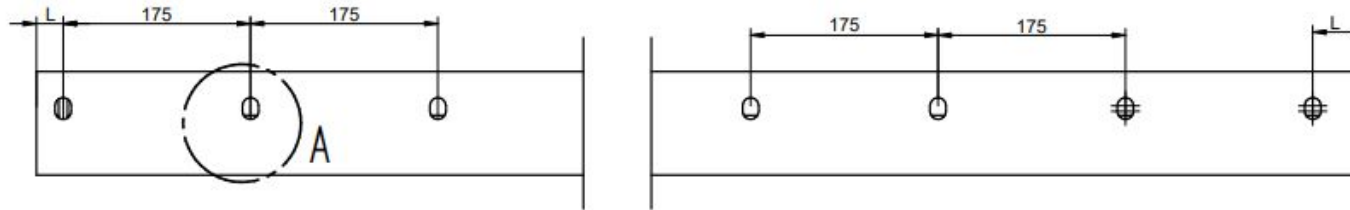

Glasklemmung

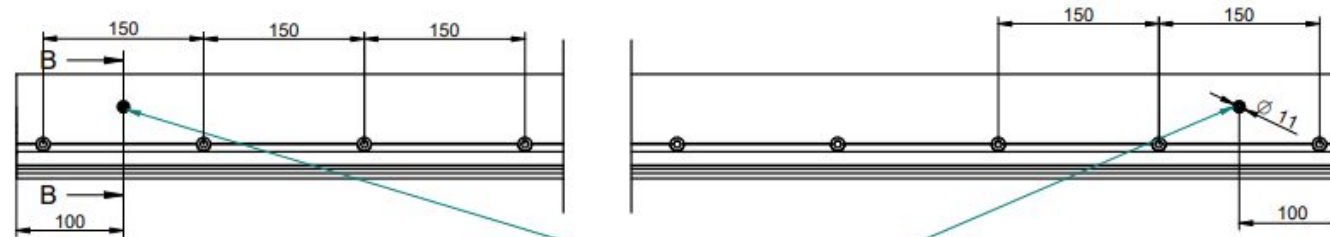


Sicherungsstifte

Abdeckung eckig oder oval


1752-KOC0-0000

1752-ABCO-SOLO

1752-ABCE-SOLO

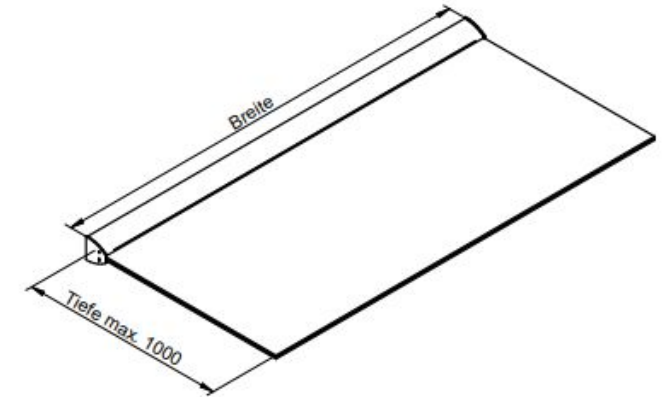


Hinweis AbZ: die AbZ ist gültig für eine Breite ab 2000mm und bis zu einer Tiefe von 1000mm.

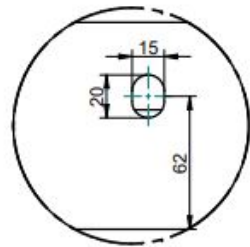

INZELHEIT A

Schnitt B-B

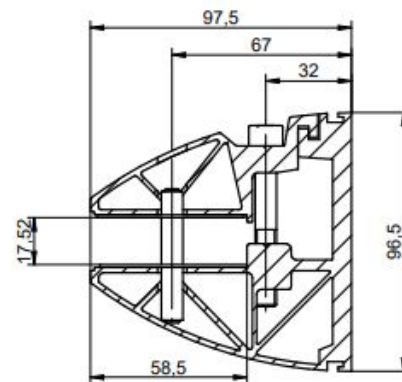

Metalleigenschaften		Stückzahl	1	Version:	Allgemeintoleranzen gelten nicht für Glasart DN ISO 2768-xt	ETG			
Material:	Aluminium - EN AW-6060 T66								
Oberfläche:	-								
Glaseigenschaften:									
Glasart	Sentry Glas								
Glasstärke	2x8								
Kanten	poliert								
Glas	Klarglas								
Beschichtung	-								
Sonstiges	-								
		Blatt	A3	Maßstab	1:5	Bearbeiter:	Technik	Zeichnungsdatum:	13.04.2017
		Kunde / Auftragsnummer:		ETG					
		Benennung:		Wandklemmprofil Dura					
		Artikelnummer:		1752-C100-eckig / 1752-C100-oval					