

Wandklemmprofil für Glasvordächer

Hochwertige Produkte aus massivem Edelstahl und bestem Aluminium

Wir sind auf den Handel mit ausgesuchten Edelstahl- und Aluminium-Produkten für den Glasbau spezialisiert. Viele Eigenentwicklungen sind Zeugnis für unsere Innovationskraft.

Wandklemmprofil Vordachsystem




Fast schwerelos erscheint dieses Vordach, das mit unserem robusten Wandklemmprofil befestigt ist.

Das Glas wird sicher eingespannt, wodurch keine weitere Halterung benötigt wird. Die Klemmleiste besteht aus hochwertigem Aluminium, die Abdeckung aus Aluminium in Edelstahloptik. Die seitlichen Abdeckkappen sind aus Edelstahl.

Im Korpus des Profils ist eine Dachneigung von 5° integriert. Die im Profilrücken durchgehende Wandanschluss-Dichtung verhindert einen Wasserdurchtritt zwischen Profil und Wand.

Das Wandklemmprofil besitzt weiterhin eine Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (AbZ).

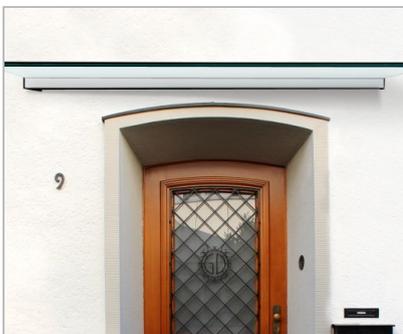

Anwendungsbeispiel mit eckigem Profil



Wandklemmprofil eingepasst in einem Hauseingang



Wandklemmprofil in eckig und oval mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)

Wandklemmprofil für Glasvordächer

Profil für SentryGlas (VSG)



geeignet für die Glasstärke 17,52 mm mit SentryGlas,
Profil in oval oder eckig wählbar

Endkappen aus massivem Edelstahl mit umlaufendem Rand,
der das Profil fest verschließt

Mit passender Regenrinne

Mit den zum Wandklemmprofil passenden
Dachrinnen können Sie Regenwasser oder
Tauwasser einfach seitlich ableiten.

Das witterungsbeständige Material ist bei
entsprechender Pflege dauerhaft rostbeständig.

Zur Auswahl stehen Regenrinnen aus
Edelstahl oder Aluminium mit Edelstahloptik.
Sie werden einfach auf das Glas aufgeschoben.



Regenrinne Aluminium



Regenrinne Edelstahl



Vordach mit LED-Lichtband

Klemmprofil Überblick

- nur in Verbindung mit SentryGlas zu verwenden
- dadurch erhält das Glasvordach eine deutlich höhere Resttragfähigkeit bei Bruch
- mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (AbZ)
- höhere Tragfähigkeit – das schützt bei hoher Schneelast
- mit Glasstärke 17,52 mm bis 1.000 mm Auskrägung
- Abdeckung in oval oder eckig

ETG GmbH

Brinkeweg 9-11
D-33758 Schloß Holte-St.

Telefon: +49 (0) 52 07 - 95 757-0
Telefax: +49 (0) 52 07 - 95 757-13

info@edelstahl-trifft-glas.de
www.edelstahl-trifft-glas.de